

SUPERLUNGO HD

Dimensioni base mt. 2,50 x 1,20
Altezza massima totale mt. 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio


Configurazione accessoriata del trabattello SUPERLUNGO del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. SUPERLUNGO HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno del SUPERLUNGO HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale in ogni occasione e particolarmente efficace per attività svolte per lo più sulla lunghezza.

Su richiesta: Vedi D.P.I. pagina 60

GARANZIA	PORTATA	ASSICURAZIONE PRODOTTO
5 anni	200 kg/m²	3.000.000 Danni a cose e persone



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Gradini ad alta resistenza
 Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapiiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Ruote Ø 200 mm. EN 1004
 Ruota su piastra made in Italy con nucleo anti-schiacciamento e fascia di appoggio morbida BLU che la rende agevole su ogni pavimentazione con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati.



100%
MADE IN ITALY
 PRODUCT

In foto articolo SUP-HD-05 completo

Note d'uso secondo UNI EN 1004

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiiedi e parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

NORMA
EN 1004

SUPERLUNGO HD - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	



Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV I
Prezzo cad/€	




Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV V RF
Prezzo cad/€	



Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n° 4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n° 4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.


Codice articolo	P B CINEMA
Prezzo cad/€	

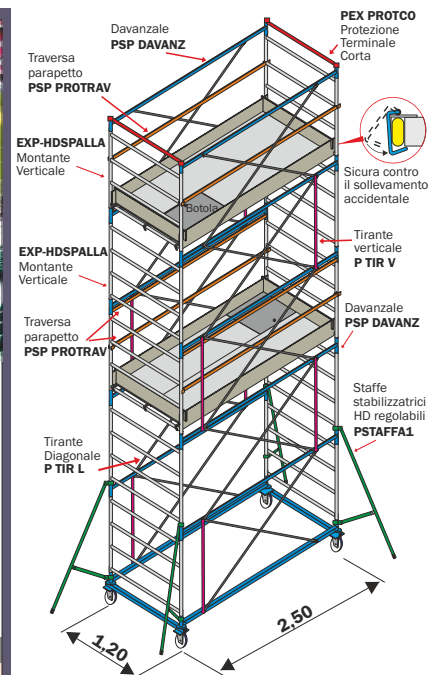

SUPERLUNGO HD - KIT accessori e Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)	
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)	
PSP PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
PSP PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
PSP BN SS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon Ø 200 mm. con freno e fascia morbida blu	
P SBARCO	Kit di adattamento per sbarchi su tetti o coperture	
PSP 2PROTRAV	Kit n° 2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	
PSP 4PROTRAV	Kit n° 4 traverse parapetto per piano lavoro intermedio	
P STAFFE 1	Kit n° 4 staffe stabilizzatrici TIPO-1 da 6 a 12 metri	
P STAFFE 2	Kit n° 4 staffe stabilizzatrici TIPO-2 fino a 16 metri	

LEGENDA :
 - Ancoraggio obbligatorio in esterni

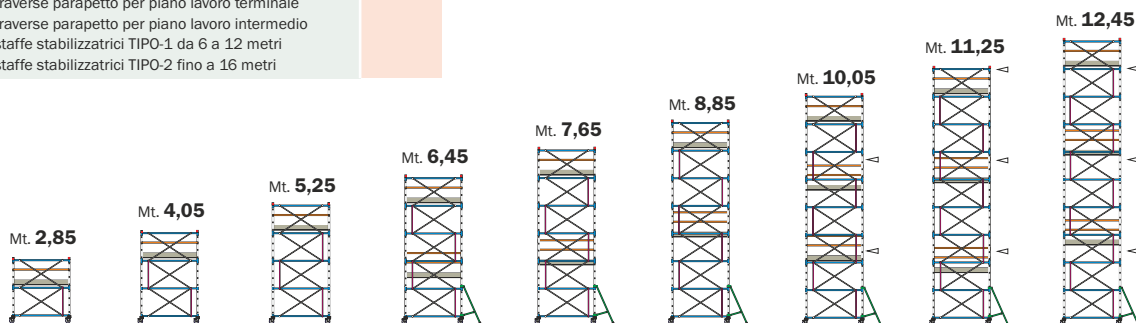

SUP-HD-02	SUP-HD-03	SUP-HD-04	SUP-HD-05	SUP-HD-06	SUP-HD-07	SUP-HD-08	SUP-HD-09	SUP-HD-10
SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme UNI EN 1004								
SENZA ANCORAGGIO in interni - UNI EN 1004								

Codici articolo		SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18
PSP DAVANZ	Davanzale	3,8	4	6	8	10	12	14	16	18
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36
P TIR V	Tirante verticale	0,7	2	4	6	8	10	12	14	16
PSP BN SR	Base completa senza ruote	23,4	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP RUOTA	Ruote Ø 200mm. in nylon	2,5	4	4	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PROTEZIONI (Art. con sigla SSP)										
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice - Tipo 1	4,9	0	0	0	4	4	4	4	4
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice - Tipo 2	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0
PSP PIANO BW	Piano lavoro + fermapiede	47,0	1	1	1	2	2	3	3	3
PEX PROTCO	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto	3,4	2	2	2	6	6	10	10	10
Peso totale	kg	149	178	208	318	347	377	467	497	526
Prezzo totale COMPLETO										
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabilizzatori/livellatori vite	n° 4	€							