C350 IPOWER

Segatrice ad acqua con testa di taglio scorrevole – disco Ø 350

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz, 2,5kW
- ✓ Interruttore IP55 con bobina di minima tensione
- ✓ Spina IP67
- ✓ Puntatore laser
- ✓ Disco Ø 350 mm per mattoni/laterizi/cemento - settori
- ✓ Goniometro di ampie dimensioni
- ✓ Piano di taglio in acciaio inossidabile
- ✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua
- ✓ Maniglie e ruotine per movimentazione manuale e scarico
- ✓ Gambe ripiegabili

Dischi consigliati

- ✓ Disco Ø 350 mm per ceramica - corona continua
- ✓ Disco Ø 350 mm SUPER per gres porcellanato - corona continua
- ✓ Disco Ø 350 mm per mattoni/laterizi/cemento - settori
- ✓ Disco Ø 350 mm per granito/pietra - settori - s. laser

LUNGHEZZA TAGLIO 120 cm

Applicazioni

Segatrice ad elevata potenza, per il taglio di materiali lapidei, laterizi e pietra. È la macchina ideale sia per il cantiere edile che per il posatore. Al posatore consente di tagliare piastrelle fino a 1200 mm di lunghezza con ingresso del disco dall'alto, mentre nel cantiere edile la macchina può essere utilizzata per tagliare in due passate blocchi sino a 250 mm di altezza. Consente di effettuare il taglio a 45° senza l'ausilio di utensili o accessori opzionali, ma semplicemente inclinando la testa di taglio a battuta.

Elevata qualità del taglio:

- Il disco non perde l'allineamento con l'uso, grazie a **tre punti di registrazione**: carrello, bracci, battuta fissa;
- Un selettore, facilmente azionabile, permette di impostare **l'altezza di taglio** desiderata;
- **Sistema di blocco della testa di taglio a 90° e a 45°** per una maggiore stabilità e precisione di taglio;
- **Elevata profondità di taglio**: max 250 mm.



Battuta fissa

Ergonomia e facilità d'uso:



- **Pannello fonoassorbente** all'interno del carter disco per ridurre al minimo il rumore;
- **Carter disco facilmente** amovibile mediante due pomelli di tipo "imperdibile";
- **Sostituzione rapida del disco** di taglio con sistema di bloccaggio sull'albero motore;
- Attacco rapido sgancio **alimentazione acqua**;
- Trasportabile da **una sola persona**.

Robustezza e durata:

- Guida di scorrimento in lega di alluminio estrusa di particolare profilo (non necessita di lubrificazione e garantisce **elevata resistenza a deformazioni di carico o torsioni**);
- Pianto di taglio di 1390 x 696 mm in **acciaio inossidabile**;
- **Vasca in plastica antiurto e antiusura** per contenimento e recupero acqua con setti di decantazione;
- **Pompa sommersa** protetta contro i detriti;
- **Tappo vasca** di generose dimensioni.

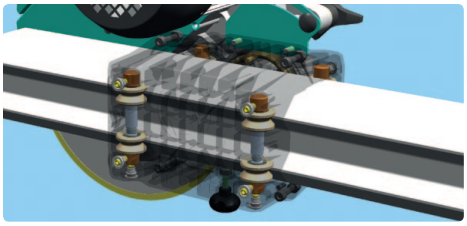

		C350 IPOWER
Diametro disco/foro	ø mm	350/25,4
Lunghezza max. taglio (con ingresso dall'alto)	mm	1050 (1200)
Prof. max. taglio in 1 / 2 passate	mm	120/250
Dimensione piano di taglio	mm	1390x696
Altezza piano di lavoro	mm	785
Potenza motore elettrico 230V/50Hz	kW	2,5
Giri motore	rpm	2800
Assorbimento 230V/50Hz	A	13,5
Capacità vasca recupero acqua	l	40
Dimensioni macchina larg/lung/alt testa abbassata (testa alzata)	mm	760/1746/1410(1535)
Dimensioni imballo larg/lung/alt	mm	746/1770/1080
Peso macchina (imballata)	mm	113 (133)

Lavoro e movimentazione in sicurezza:

- **Blocco rapido del carrello**;
- **Gambe ripiegabili** con apertura/chiusura a scatto;
- **Maniglie e ruotine** di trasporto.

Massima efficienza:

- Motore speciale **con potenza e coppia superiore del 40% rispetto a macchine similari** presenti sul mercato;
- **Trasmissione dell'intera potenza motore al disco**, tramite cinghia in POLY-V ad elevata resistenza, che non necessità di registrazione/manutenzione.