Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

100% MADE IN ITALY PRODUCT

ALUMIX - Mini ponteggio hobbistico

su richiesta NORMA D.Lgs. 81

Dimensioni mt. 1,60 x 0,66
Ingombro base mt. 1,75 x 1,15
Altezza ponteggio mt. 2,94

- ★ Mini ponteggio hobbistico trasformabile in scala
- ★ Piattaforma lavoro in legno trattato impermeabile con botola di passaggio regolamentare
- ★ Pioli quadrati mm 30 x 30 anti-scivolo distanziati ogni 28 cm uniti al montante con doppia bordatura, interna ed esterna
- ★ Traverse ad innesto rapido con anti-distacco realizzate in robusto profilo rettangolo mm 40 x 20
- ★ Montanti verticali in robusto profilo rettangolo mm. 58 x 25 con angoli arrotondati anti-taglio
- ★ Dotato n°2 ruote fisse Ø 100 mm in gomma nera utili per lo spostamento a carriola
- ★ Dotato di doppia basetta stabilizzatrice con sfilo regolabile per l'uso in affiancamento parete
- ★ Elementi scala ripiegabili con cerniera in aluminio
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Conformità D.L.81 solo con SCC KITDL81
- ★ Libretto e norme d'uso

ALUMIX è un mini ponteggio ideato per lavorare in modo semplice ed efficace. I collegamenti delle traverse orizzontali e diagonali utilizzano un dispositivo anti-distacco che permette un montaggio rapido ed un utilizzo sicuro. Grande funzionalità e versatilità grazie alle diverse posizioni di lavoro che consentono di utilizzare il ponteggio su dislivelli e in affiancamento a parete. Trasformabile in 2 scale multiuso o in piattaforma di lavoro ad altezza variabile.

GARANZIA 5 anni

PORTATA 150 kg





Traverse ad aggancio rapido con dispositivo anti-distacco
Montaggio e smontaggio facile e veloce di tutte le traverse orizzontali e diagonali, provviste di dispositivo di sicurezza in acciaio zincato che annulla ogni possibilità di distacco accidentale, anche con forti spinte dall'interno verso l'esterno e garantisce la grande affidabilità e sicurezza nel tempo

Anche per uso professionale grazie al piano con botola e KITDL81

Piano di lavoro regolamentare dotato di botola di passaggio e gancio di attacco in alluminio anti-ruggine

Superficie in legno di betulla finlandese trattato in resina impermeabile su due lati, garantisce l'anti-scivolo anche in presenza di acqua e non si macchia

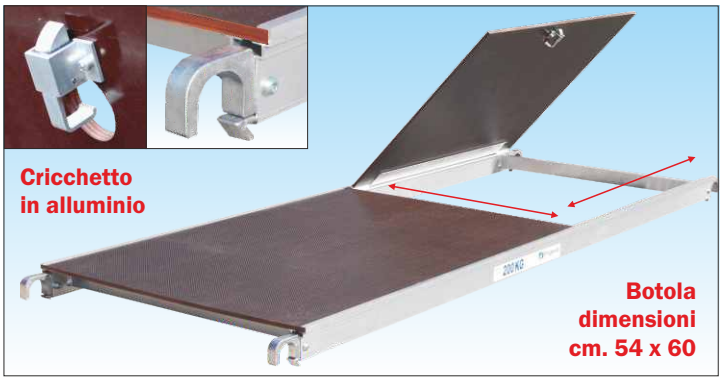

Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

ALUMIX - Mini ponteggio hobbistico

Facile trasporto e stoccaggio

Quando riposto a magazzino occupa il minimo spazio, e può essere trasportato sul luogo di lavoro anche con piccoli automezzi

Fornito imballato in termoretraibile !

Piolo quadro mm. 30x30 anti-scivolo con doppia bordatura

Collegamento del piolo al montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga duratura nel tempo

Cerniera in alluminio a posizione rapida anti-ruggine

Consente di aprire rapidamente la scala in posizione a cavalletto e di richiuderla senza dover agire sulla cerniera

N°2 ruote Ø 100 mm. con supporto in alluminio anti-ruggine

Consentono di movimentare il ponteggio a «carriola» da una persona anche quando interamente montato e permettono il facile trasporto su ruote dei componenti prima del montaggio sul luogo lavoro

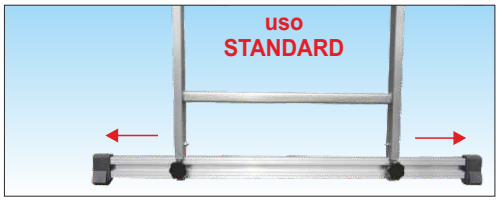

Basetta stabilizzatrice con sfilo regolabile per uso del ponteggio accostato a parete

Unita al montante con solido innesto calibrato indeformabile, è realizzata in alluminio anti-ruggine ed è provvista di guida di scorrimento che consente la regolazione dello sfilo sia a destra che a sinistra ed il bloccaggio rapido mediante pomello a vite.

USO PROFESSIONALE SECONDO NORMATIVA ITALIANA D.L.81

Richiede di mantenere l'altezza al piano non superiore a mt. 1,66 e l'aggiunta dell'accessorio ALU KITDL81 composto da n°2 traverse orizzontali parapetto e dal fermapiede perimetrale completo

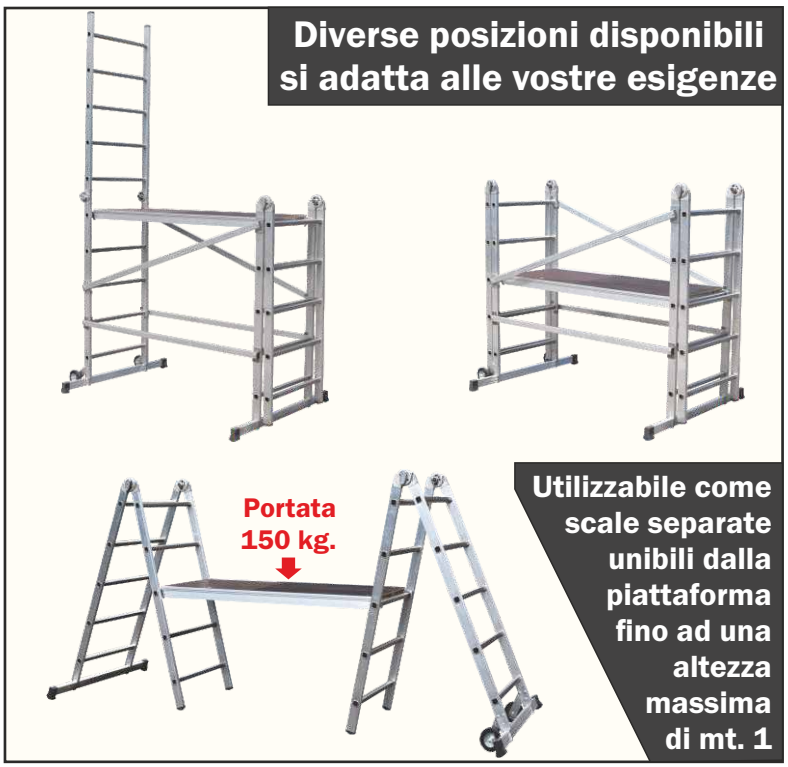

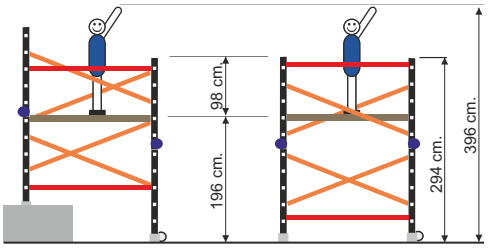

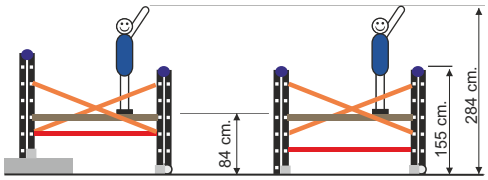

Codice articolo	Altezza ponteggio mt	Altezza al piano mt.	Altezza utile di lavoro mt.	Peso kg.	Prezzo Euro
ALUMIX	2,94	1,96	3,96	40,5	
ALU KITDL81	N°2 parapetti intermedi + fermapiede in legno trattato				