

Levigatura delle superfici


LD 15-10 125

LD 15-10 125 R



Dati tecnici

Ø disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	10000 /min.
Potenza assorbita	1450 watt
Potenza erogata	950 watt
Vibrazione	< 6,4 m/s ²
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso LD 15-10 125	3,2 kg
Peso LD 15-10 125 R	2,9 kg

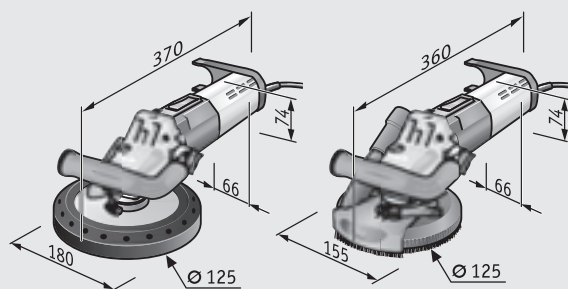

Levigatrice per risanamento compatta per una levigatura esente da polvere, 125 mm

- Elettronica: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- Sistema d'aspirazione: protegge dalla polvere, riduce l'usura del disco, mantiene i pori del cemento aperti per il nuovo rivestimento
- Affidabile motore ad alto rendimento da 1450 Watt con riserve di potenza
- Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- Per il collegamento fisso del tubo flessibile. Adattatore con collegamento FLEX Clip per Ø 32 mm, attacco a scatto compreso nella dotazione di base.
- Pulsante di blocco incassato contro l'azionamento accidentale.
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Lavorazione efficiente ed economica mediante un adattamento ottimale di macchina e platorello.

LD 15-10 125

- Anello di aspirazione elastico in metallo resistente all'usura: scorre senza scatti sulla superficie proteggendo dalla polvere e dalle particelle espulse durante la lavorazione
- Cuffia di aspirazione: con regolazione continua dell'altezza

LD 15-10 125 R

- Cuffia di aspirazione: con segmento rotante per levigare fino alla parete e con regolazione dell'altezza in funzione dell'accessorio impiegato, per un'ottimale aspirazione della polvere

Dotazione

N. ordine

LD 15-10 125

1 cuffia di aspirazione con anello in gomma	421.111
1 impugnatura a staffa	1 pezzo
3 fermacavo	252.188 (3x)
1 chiave maschio esagonale 4 mm	102.229
1 raccordo di aspirazione SAD-C D25-32 AS	320.188
1 chiave a pioli	392.537
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238	414.093
1 inserto per valigetta	414.131

LD 15-10 125 R

1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta	393.363
1 impugnatura a staffa	1 pezzo
3 fermacavo	252.188 (3x)
1 chiave maschio esagonale 4 mm	102.229
1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS	393.398
1 chiave a pioli	392.537
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238	414.093
1 inserto per valigetta	414.131

Kit
System



LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet

405.914



LD 15-10 125, Kit TH-Jet

405.930



LD 15-10 125, Kit E-Jet

405.957



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet

405.906



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet

405.922



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet

405.949

Accessori da pagina 190