

Laserliner MultiFinder Pro




Localizzatore universale per legno, metallo, rame, ferro e linee sotto tensione

Rev18W49



- Diversi sensori integrati rendono MultiFinder Pro un localizzatore efficiente per applicazioni di diverso tipo
- Comando monotasto per la modifica delle diverse modalità di misura
- Con la guida dell'utente sul display LC l'apparecchio può essere usato in maniera semplice e sicura.
- Auto-Calibration: adatta l'apparecchio ai diversi sottofondi subito dopo l'accensione.
- Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan.
- Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti.
- Grazie al costante allarme per presenza di tensione è garantita un'alta sicurezza.
- Particolarità: nella modalità metallo vengono individuate perfino le linee sotto intonaco che non sono sotto tensione.

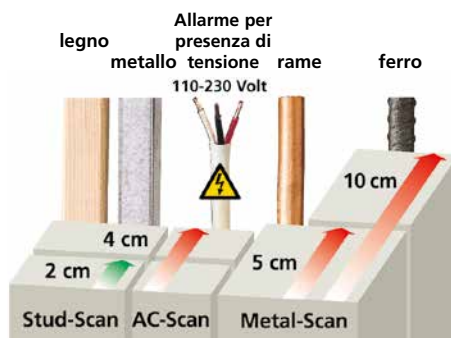

DATI TECNICI

CAMPO DI MISURA AC 110 - 230V, 50 - 60 Hz
PROFONDITÀ DI MISURA 1. Localizzazione di travi di legno / metallo (STUD-SCAN) fino a una profondità di 4 cm 2. Localizzazione mirata di metallo Ferro-Scan / Non-Ferro-Scan (METAL-SCAN) fino a una profondità di 10 cm / 5 cm 3. Localizzazione mirata di linee elettriche - sotto tensione (AC-SCAN) fino a una profondità di 4 cm Localizzazione di linee elettriche - non sotto tensione fino a una profondità di 4 cm
CALIBRAZIONE AUTOMATICA si
AVVISO DI TENSIONE PERMANENTE si
DISPLAY Display luminoso LC
RILEVAMENTO E AVVERTENZE Visivamente e acusticamente
CONDIZIONI DI LAVORO 0°C ... 40°C, umidità dell'aria max. 80%rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO -20°C ... 70°C, umidità dell'aria max. 80%rH
ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 pila alcalina da 9V (tipo 6LR 61)
DIMENSIONI (L x A x P) 80 x 186 x 40 mm
PESO (con pila) 230 g



MultiFinder Pro
con borsa di trasporto + pila
Dimensioni confezione (L x A x P)
175 mm x 265 mm x 72 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MultiFinder Pro	080.966A	4 021563 703630	5

