DECAMA 626

CATALOGO
NOVITÀ

WWW.DECAMA.IT

DECAMA 626

DECAMA PRESENTA

FIRSTGREEN
INDUSTRIES

Quando si tratta di trovare soluzioni per eliminare l'impatto ambientale, per alcuni è una decisione naturale.
Zero emissioni, minimizzando il rumore eccessivo e i costi operativi e di manutenzione. Questi sono i principali vantaggi di **Elise900** e **MiniZ**. Sono 100% elettriche, senza manutenzione, con il massimo rispetto per l'ambiente.

DECAMA 626

FIRSTGREEN
MINI Z

ACQUISTO **NOLEGGIO**

Mini Z è un caricatore dal design ergonomico e compatto, controllabile a distanza tramite joystick a due assi. Grazie alle sue dimensioni ridotte, può passare attraverso la maggior parte delle porte interne comuni a partire da 80 cm di larghezza. Il suo funzionamento ha zero emissioni locali e un risparmio di carburante fino al 95% rispetto alle macchine convenzionali. È possibile dotarlo di martello 90kg.
Capacità di carico fino a 400 kg.

Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Capacità di carico nominale	400 kg
Carico di ribaltamento	800 kg
Velocità minima	0,1 km/h
Velocità massima	5 km/h
Altezza al perno d'incernieramento	2186 mm
Larghezza complessiva	790 mm
Motore di tipo elettrico	3x IPM120
Prestazioni massime	3x2,7 kw
Peso operativo nominale	1100 kg
Peso totale	1500 kg
Pressione dell'olio idraulico	150 Bar
Portata dell'olio idraulico	25 l/min
Serbatoio dell'olio idraulico	30 l

FIRSTGREEN
ELISE 700

ACQUISTO **NOLEGGIO**

Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Capacità di carico nominale	700 kg
Carico di ribaltamento	1400 kg
Velocità minima	0.15 km/h
Velocità massima	12-15 km/h
Peso totale del caricatore	3 500 kg
Motore di tipo elettrico	3xGEW
Potenza nominale	3x10 kw
Potenza massima	3x27 kw
Coppia massima	3x160 nm
Peso operativo nominale	2800 kg
Peso totale	3500 kg
Pressione dell'olio idraulico	180 Bar
Portata dell'olio idraulico	65 l/min
Serbatoio dell'olio idraulico	40 l

L'**Elise 700** è una versione più leggera della minipala (peso operativo 2800 Kg) Elise 900, grazie alla batteria al litio e alle ruote più strette che consentono di trasportare meglio la macchina mantenendo eccellenti parametri di lavoro. È particolarmente adatto per le piccole operazioni agricole e di costruzione.

Capacità di carico fino a 700 kg.



DECAMA 626

FIRSTGREEN
ELISE 900

ACQUISTO **NOLEGGIO**

Una pala caricatrice elettrica unica nel suo genere, con la potenza e la capacità dei caricatori superiori, ma con una differenza: il suo funzionamento ha zero emissioni locali. Il risparmio sui costi del carburante arriva fino al 91% o più rispetto alle macchine convenzionali.
È possibile dotarlo di braccio escavatore.
Capacità di carico fino a 1200 kg.



Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Capacità di carico nominale	900 kg
Carico di ribaltamento	1800 kg
Velocità minima	0.15 km/h
Velocità massima	12 km/h
Altezza al perno d'incernieramento	3637 mm
Motore di tipo elettrico	3xGEW
Potenza nominale	3x10 kw
Potenza massima	3x27 kw
Coppia massima	3x120 nm
Peso operativo nominale	3300 kg
Peso totale	4200 kg
Pressione dell'olio idraulico	180 Bar
Portata dell'olio idraulico	65 l/min
Serbatoio dell'olio idraulico	40 l

ECOVOLVE
DUMPER ELETTRICI

ACQUISTO **NOLEGGIO**

I **Dumper e i caricatori elettrici Ecovolve**,dalle alte prestazioni e a zero emissioni, sono ideali per l'utilizzo in spazi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte. Le grandi capacità di carico garantiscono una grande quantità di lavoro a fronte di costi operativi minimi. Quello che tutti vogliono.
Otto ore di autonomia. Basso livello di rumore. Facilità di utilizzo della macchina. Struttura resistente

ECOVOLVE ED800

Scheda Tecnica

Capacità di carico	800 kg
Altezza di ribaltamento	1470 mm
Larghezza della macchina	800 mm
Volume	480 l

ECOVOLVE ED1000

Scheda Tecnica

Capacità di carico	1000 kg
Altezza di ribaltamento	1470 mm
Larghezza della macchina	990 mm
Volume	600 l

ECOVOLVE ED1500

Scheda Tecnica

Capacità di carico	1500 kg
Altezza di ribaltamento	1600 mm
Larghezza della macchina	1160 mm
Volume	800 l

DECAMA 626

ACQUISTO **NOLEGGIO**

HUSQVARNA
DXR 145

Husqvarna

Il DXR 145 è il nostro robot da demolizione radiocomandato più compatto dotato di un braccio girevole a 360 gradi. Con una potenza di 18,5 kw e un peso ridotto, è una potente macchina sviluppata appositamente per lavori di demolizione in spazi ristretti che richiedono una macchina compatta e manovrabile e un'elevata efficienza di demolizione. Dotato di un radiocomando di qualità superiore per un funzionamento più sicuro e una maggiore manovrabilità. Il DXR 145 è un robot da demolizione versatile per il settore edile e l'industria della trasformazione. È compatibile con numerosi utensili come martelli o le nostre pinze frantumatrici compatte e versatili e la nostra cesoia per metallo.

Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Potenza nominale ingresso	18.5 kw
Frequenza	50/60 Hz
Tipo di batteria	Li-Ion
Quantità di olio	28 l
Portata idraulica	52 l/min
Pressione idraulica Max	250 bar
Peso stabilizzato	450 kg/m²
Portata trasmissione segnale	Up to 300 m
Comunicazione	Radio/cable
Radio	2.4 GHz
Raggio di azione (alto)	4,4 m
Raggio di azione (avanti)	3,7 m
Dimensione prodotto, lunghezza	1.932 mm
Dimensione prodotto, profondità	771 mm

Husqvarna

HUSQVARNA BS 110

ACQUISTO NOLEGGIO

La BS 110 è una potente macchina semovente, ideale per lavori di ristrutturazione interni ed esterni di medie dimensioni. Ideale per la rimozione dei rivestimenti a pavimento (Linoleum/ Moquette)

Scheda Tecnica

Potenza resa	1,5 kw
Tensione	230 v
Alimentazione	Cavo
Larghezza di lavoro	50 cm
Tipo di funzionamento	Ad avanzamento automatico

HUSQVARNA K 970 CHAIN

ACQUISTO NOLEGGIO

La mototroncatrice a catena Husqvarna K 970 ha una profondità di taglio unica, che consente di tagliare 450 mm da un lato. Può anche realizzare aperture di 12 x 12 cm, il che la rende perfetta per aperture di forma irregolare. Ideale per piccoli aggiustamenti alle aperture di porte e finestre, quando non si vuole tagliare troppo l'angolo.

Scheda Tecnica

Potenza resa	4.8 kw
Profondità max di taglio	450 mm
Regime massimo del motore consigliato	9300 giri/min
Peso	9.6 kg
Velocità Massima	9.000 giri/min
emissioni di scarico (co2 eu v)	736 g/kwh

HUSQVARNA K1 PACE

ACQUISTO

Scheda Tecnica

Profondità Max Di Taglio	145 mm
Diametro Del Disco	361 mm
Pressione Dell'acqua	Max 6 bar
Peso	7.4 kg

La mototroncatrice a batteria ad alta potenza K 1 PACE offre prestazioni pari a quelle delle mototroncatrici a benzina equivalenti. Dotata della funzione frenante X-Halt™ per una maggiore sicurezza dell'operatore. Ergonomica e facile da usare con vibrazioni ridotte, macchina perfettamente bilanciata a zero emissioni dirette di CO2 durante l'uso.

HUSQVARNA DE 120

ACQUISTO

Scheda Tecnica

Potenza Nominale Ingresso	2,2 kw
Fasi	1 Ph
Valore Di Vuoto, Max	200 mbar
Alimentazione	Cavo
Peso	39 kg

Questo versatile estrattore di polveri di classe H è compatto, facile da trasportare e allo stesso tempo potente. È progettato per l'uso con attrezzi elettrici portatili di grandi dimensioni, molatrici per pavimenti e manuali, pallinatrici, scarificatori e molto altro. Le sue prestazioni e la sua solidità rendono il DE 120 H ideale per le applicazioni più impegnative e per impieghi gravosi.

HUSQVARNA FS 400 LV

ACQUISTO NOLEGGIO

La nostra solida FS 400 LV è una tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 190 mm di profondità di taglio.

Scheda Tecnica

Potenza Max	8.7 kw
Diametro Del Disco	500 mm
Profondità Max Di Taglio	190 mm
Peso	100 kg

IMER MOVER 270DBR EVO T5

ACQUISTO NOLEGGIO

Mover 270d EVO T 5 è una pompa pneumatica dotata di motore diesel e compressore integrato, completamente indipendente da collegamenti esterni. Le operazioni di manutenzione possono essere effettuate a distanza grazie all'installazione del kit "imerview" (controllo remoto di tutti i parametri di funzionamento della macchina).

Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Kit traino su strada	Si
Benna di caricamento	Si
Potenza motore Yanmar 4TNV88	35 kw
Portata compressore	4340 l/min
Pressione max compressore	7 bar
Granulometria max trasportabile	16 mm
Resa media per ciclo*	220 l
Capacità serbatoio	270 l
Resa oraria*	> 5.0 mc/h
Altezza massima di pompaggio*	80 m
Distanza di pompaggio*	180 m
Altezza di carico	660 mm
Dimensioni larg./lung./h** mm	1494/4903/ 2521 mm
Peso	1790 kg

IMER BOOSTER 50

ACQUISTO NOLEGGIO

La nuova gamma di pompe bicilindriche a pistoni per calcestruzzo BOOSTER di IMER consente il pompaggio di calcestruzzo di granulometria massima 35mm, a distanza oltre i 200 metri.

Scheda Tecnica

INDUSTRY 4.0

Massima produzione teorica	50 m³/h
Massima pressione pompaggio	80 bar
Massimo n° cicli minuto	33 min
Potenza installata Kw	63-53 stage
Sistema di pompaggio	bicilindrico con comando idraulico
Massima granulometria	35 mm
Canne (diametro per corsa)	180x1000 mm
Cilindro pompaggio	180 mm
Diametro uscita tubazioni	150 mm
Distanza massima pompaggio	220 m
Altezza massima pompaggio	100 m
Capacità tramoggia	350 l
Peso	3100 kg

DECAMA 626

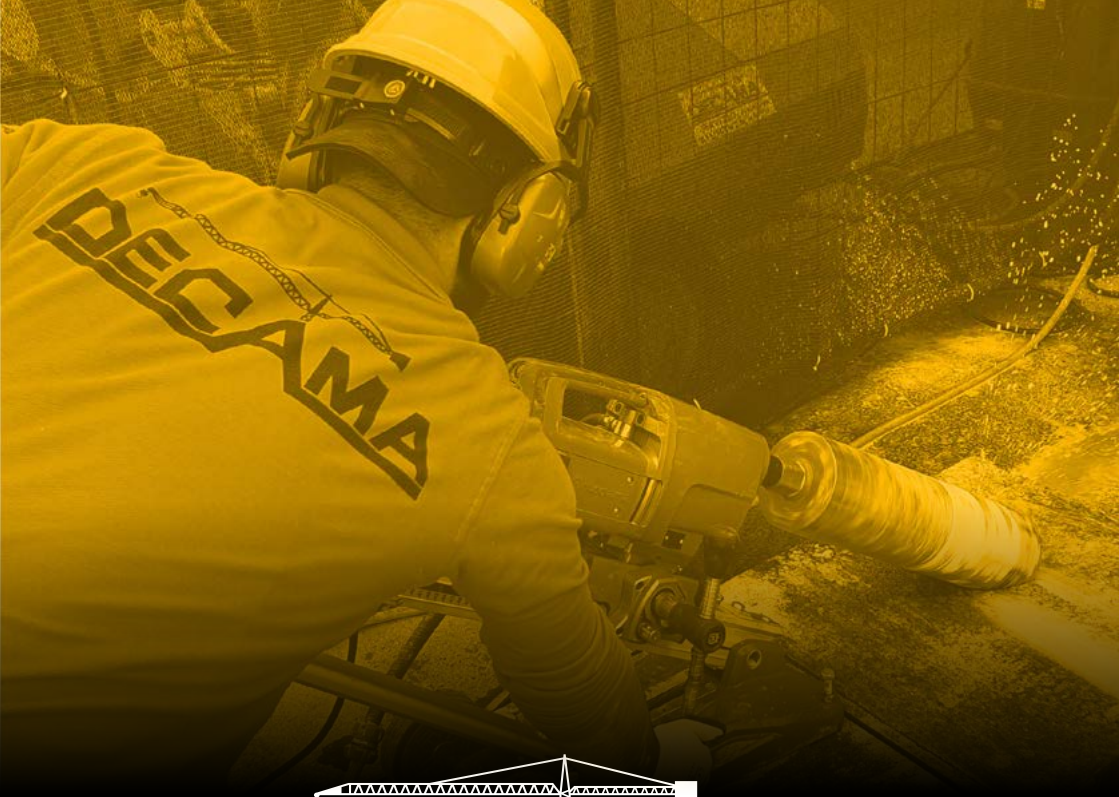

DECAMA 626

Via Tiburtina 872a - 00159 Roma

06 4074761

vendite@decama626.it

commerciale@splnoleggi.it

www.decama.it

dal Lunedì al Venerdì
7.30 : 13.00
14.00 : 18.00