

POKER

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 6,78

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici corte di supporto D.L.81
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da una sola persona che riesce ad innalzare l'impalcatura di 1 mt. ogni minuto.

Le dimensioni contenute ne fanno lo strumento per tutte le occasioni, ideale sia in locali interni che all'aperto. Fornito con staffe stabilizzatrici corte utili per garantire la condizione di sicurezza anche durante gli spostamenti.

Su richiesta: Vedi D.P.I. pagina 64

GARANZIA
5 anni

PORTATA
200 kg/m²

**ASSICURAZIONE
 PRODOTTO**
 Danni a cose e persone
3.000.000



100%
**MADE IN
 ITALY**
 PRODUCT

In foto articolo POKER-02 completo


Configurabile secondo UNI EN 1004

In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni POKER HD.

NORMA
D.Lgs. 81




Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Gradini ad alta resistenza
 Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Ruote Ø 100 mm. D.L.81
 Ruota made in Italy con bussola ad innesto realizzata con nucleo in acciaio stampato e fascia di appoggio in gomma morbida NERA (Solo per conformità D.L.81)

POKER - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Kit di adattamento scale per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino a 80 cm.

Composto da n° 2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo **POK ELSCL ST**
 Prezzo cad/€



Base RIGIDA scomponibile in 4 elementi con ruote

Ø 150mm. in gomma nera. Consente di aumentare la stabilità e la rigidità del trabattello e permette l'uso di stabilizzatori a vite (optional)

Codice articolo **POK BASESSCS**

Prezzo cad/€
 Prezzo supplemento ponteggio €




Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione

N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASESSCS** o con **POK BASEHDCC**


Codice articolo **POR STAB V**

Prezzo cad/€

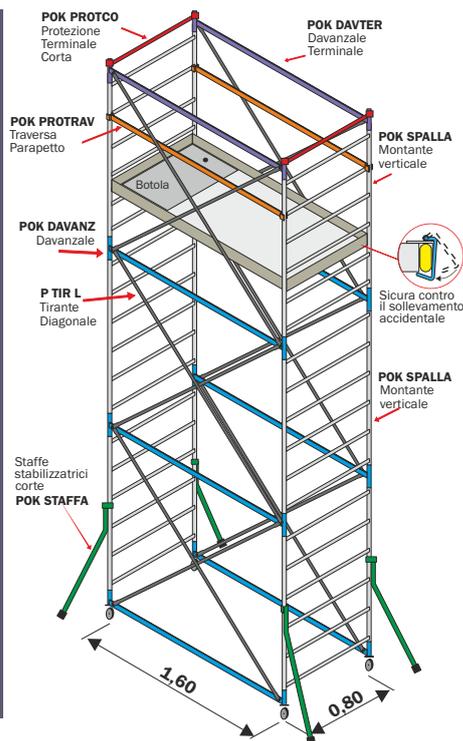

POKER - Kit di ricambio

N.articolo	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
POK BN SS	Base D.L.81 completa con nr. 4 ruote Ø 100 mm. in gomma	
POK 2PROTRAV	Kit n° 2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	

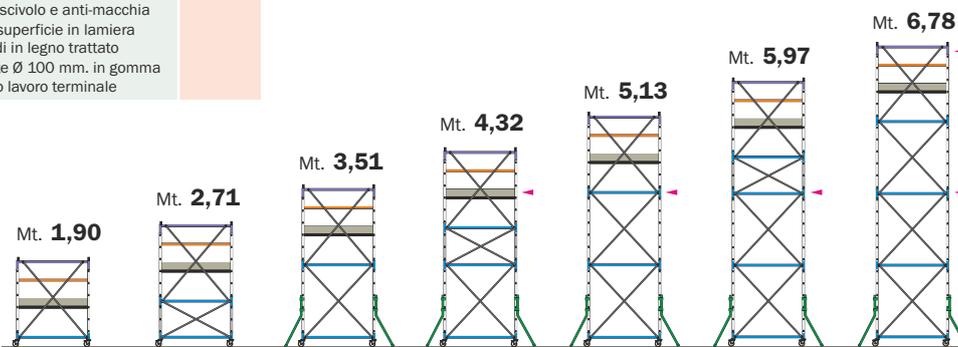

LEGENDA :
 ▲ - Ancoraggio obbligatorio

POKER-01	POKER-01 POK1/2CAM	POKER-02	POKER-02 POK1/2CAM	POKER-03	POKER-03 POK1/2CAM	POKER-04
----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri - D.L. 81 del 09/04/2008

Codici articolo		POKER-01	POKER-01 POK1/2CAM	POKER-02	POKER-02 POK1/2CAM	POKER-03	POKER-03 POK1/2CAM	POKER-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,89	3,70	4,50	5,31	6,12	6,93	7,74
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,90	2,71	3,51	4,32	5,13	5,94	6,75
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,89	1,70	2,50	3,31	4,12	4,93	5,74
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gradini	7,4	2	2	4	4	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	0	2	0	0
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,0	0	2	2	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale	2,9	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12	16
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	4	0
POK BN SR	Base completa (in due pezzi) senza ruote	4,8	1	1	1	1	1	1
POK RUOTA	Ruote Ø 100mm. gomma nera	1,2	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PROTEZIONI (Art. con sigla SSP)		€						
POK STAFFA	Staffa stabilizzatrice corta	1,5	0	0	4	4	4	4
POK PIANO BW	Piano di lavoro con fermapiede	19,0	1	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	60	77	91	108	116	133	141
Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD		€						
Peso totale	kg	69	86	100	117	125	142	150
Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla -R-)		€						
OPZIONALE	POR STAB V - Stabiliz./livellatori vite	n° 4	€					